

DM 9600

Hassas Dijital Manometre



Hassas basınç, fark basıncı ve sıcaklık ölçümleri için



DM 9600

Profesyonel, kolay kullanımlı, çok amaçlı

DM 9600 cihazımız gaz akış basıncını, nozul basıncını, yanma odası basıncını ve çok daha fazlasını ölçmenizi sağlar. Ayrıca termometre veya gaz dedektörü olarak da kullanılabilir.

Size sunduğumuz özel avantajlar:

- Uzun süreli kararlılık ve otomatik sıfırlama için elektronik, sıcaklık dengelemeli sensörler
- $\pm 100 \dots \pm 7.000$ hPa aralıkları
- Yerleşik mıknatıslara sahip cam elyaf takviyeli kasa
- Yazıcı için infrared arayüz
- 20 saate kadar çalışan Li-Ion batarya
- Sonuçların mbar, Pa, hPa, bar ve daha fazlası gibi çeşitli birimlerde ölçülmesi
- Canlı ölçüm için grafik modu
- Eş zamanlı sıcaklık ölçümü (K tipi probalar)

İsteğe bağlı ekipman:

- Gaz dedektörü gibi harici ölçüm cihazlarının bağlantısı için AUX soketi
- MRU-Uygulamaları ile kablosuz veri alışverişi için Bluetooth LE-modülü
- HC-probe (gaz dedektörü)
- Çeşitli sıcaklık probaları
- IR hızlı yazıcı
- Taşıma çantası
- PC yazılımı MRU4Win




Ürüne daha detaylı bir bakış

İlk bakışta göze çarpan özellikler




Dayanıklı tasarım ve büyük ölçekli renkli ekran

Fiber glas takviyeli kasa, hortum bağlantısı ve 2,8" TFT ekran dayanıklılık ve yüksek kullanım rahatlığı sağlar

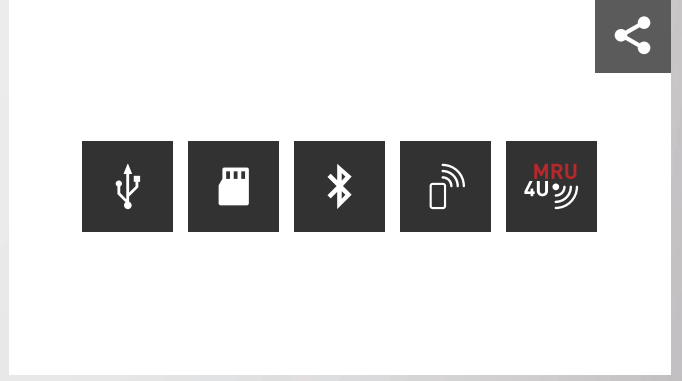


Ölçüm sonuçlarının dokümantasyonu için ekran arayüzleri

USB, Micro SD, Bluetooth, IRDA (termal yazıcı), Uygulama bağlantıları

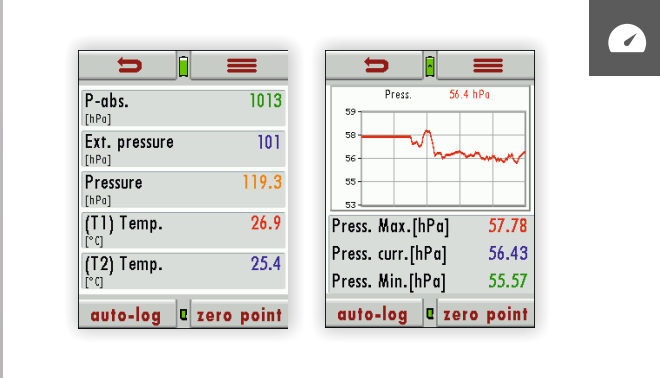


Basınç ölçümü

Örnek ekran görüntüleri

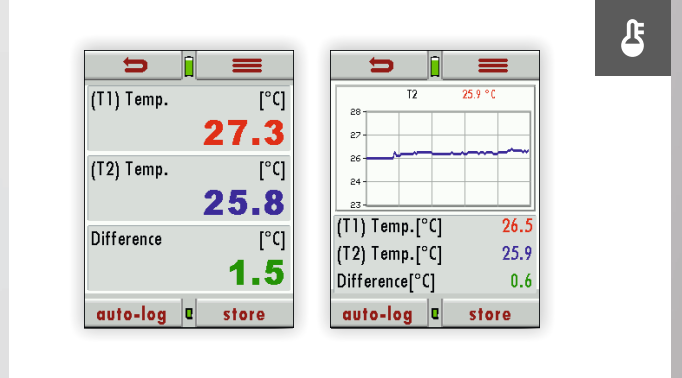


Sıcaklık ölçümü

Örnek ekran görüntüleri

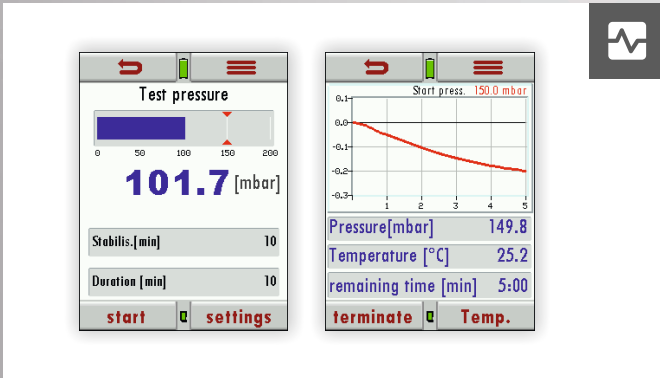

Sızıntı testleri

Örnek ekran görüntüleri

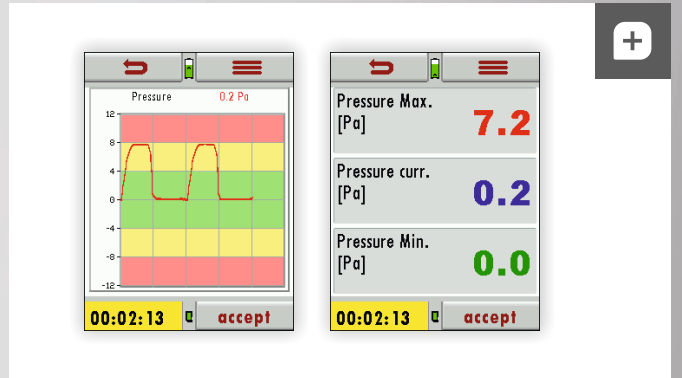

Örnek ekran görüntüleri

Kaçak tespiti, dökülme testi, iç ortam iklimi, CO + CO₂- ortamı, 4-/8-Pascal testi, hız/debi, kaçak testleri (TRGI), geniş basınç aralığı

DM 9600

Teknik Özellikler

Ölçüm aralığı	Çözünürlük	Doğruluk	Kararlılık, 0 ... 50 °C
± 75 hPa	0,1 Pa	± 2 Pa abs. veya % 0,5 ölçülen değer	± % 0,4
± 150 hPa	0,01 hPa	± 0,03 hPa abs. veya % 0,5 ölçülen değer	± % 0,4
± 1.000 hPa	0,1 hPa	+/-350,00 hPa 0,3 hPa'ya kadar doğruluk veya % 0,5 ölçülen değer, çözünürlük 0,1 hPa	± % 0,5
± 7.000 hPa	0,1 hPa	± 1.0 hPa abs. veya % 1 ölçülen değer	± % 0,5

Boyut ve Diğer Bilgiler	
Ekran	2,8" Dokunmatik renkli ekran
Birimler	Pa, hPa, mbar, bar, psi, mm Hg, a.m.m.
Sıfır noktası	otomatik
Arayüzler	Mini-USB, Micro-SD, Bluetooth (isteğe bağlı)
Şarj edilebilir	Lityum İyon
Boyutlar (G x Y x D)	82 x 169 x 36 mm
Ağırlık	yaklaşık 400 g

Veriler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. | w-10788GB-K2-0M-1023

MRU - 1984'den günümüze, gaz analizinde uzman



MRU BACA GAZI ve EMİSYON ÖLÇÜM CİHAZLARI LIMITED SİRKETİ

Süluntepe Mah. Mevlana Cad. No: 38/A

34909 Pendik İstanbul

Tel: 0 216 3789133 * Fax: 0 216 3789135

Web: www.mru.com.tr Email: info@mru.com.tr

MRU temsilcisi: